

(プロフェッショナル モデル)
DUCT COOLER Series
DUCT Cooler 300 D1
DUCT Cooler 260 D2
DUCT Cooler 220 D2



■ 移動型 / 設置型気化熱式大型冷風機 ■ DTC260/DTC220はタンクに水を貯めた後、ホースを取り外して使用できます。 DTC300はホースを取り付けたままご使用ください。

■ 設置型DUCT COOLER (本体を壁面に固定し、別設計ダクトにて排気) ■

■ 移動式DUCT COOLER (専用キャスター装備 任意の場所に移動可能) ■

	1、ダクトクーラー本体 (上方排気)	2、ダクトクーラー本体 (下方排気)
	DTC300-U	DTC300-S
	DTC260-U	DTC260-S
	DTC220-U	DTC220-S


※本体のみの場合固定設置式 壁や屋根に設置して使用。

	3、移動式 ダクトクーラー	※ダクトクーラー本体に 排気口ダクト・ルーバー キャスターなどを取り付 か移動式として使用。 用途変更にてダクト等 を取り外し設置式に変身も 可能となります。
	DTC300 - D1	
	DTC260 - D2	
	DTC220 - D2	

※DTC220/260 D1=亜鉛鋼板ダクトはオプション

DUCT COOLER DTC300 - D1

※DTC300は水道ホースを取り着けたままご使用下さい。

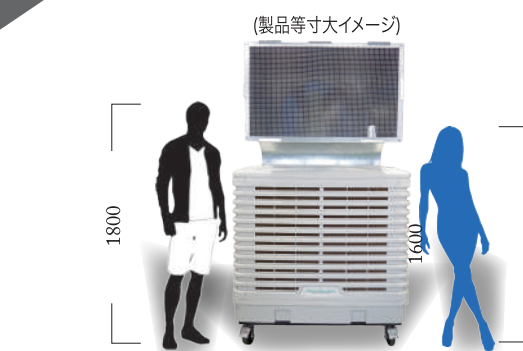

アースブロージャパン製品の中でも
最大級のパワーを発揮。
3kwモーターは風速20mオーバーの強風を排出。

標準装備

◆自動止水機能◆

タンク内部に給水フロートが備わっているので
自動給水が可能です。


オプション装備

◆UVライト (オプション) ◆

本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

◆手動ルーバー (オプション) ◆

風の向きを左右に調整可能。
左右もしくは上下のルーバー
を選択可能。

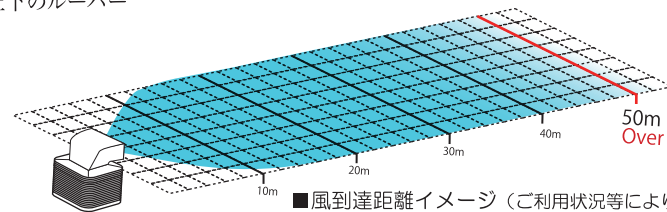

1 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載


三相 200V 三相200V 3kw ハイパワーモーター搭載

※大容量モーター使用のため単独電源にてご使用ください。

◆Duct Cooler 300 Spec◆ ※D1=亜鉛鋼板ダクトのみ

Stock Number / 型式	EA-DTC 300-D1
Air Delivery / 空気流量	30,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	20.5 m / s
Volume level / 風量レベル	12段階
Watts・Amps / 消費電力/電流	3,000W / 15 A
Unit Size / 本体サイズ	H2,180 / W1,290 / D1,290
Water Reserve / タンク容量	常時ホース接続型
Gross Weight / 乾燥重量	210kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

※ DTC300はホースを取り付けたままご使用ください。

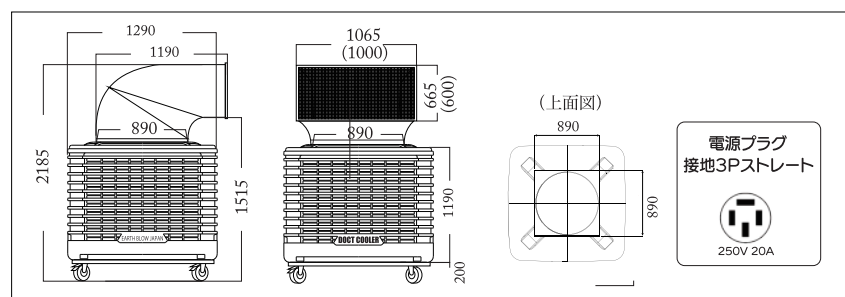

DUCT COOLER DTC260 - D2

標準装備



◆吹き出し口オートルーバー◆
風の向きを上下左右に調整可能。
左右ルーバーはオート機能。



◆クールパッドフィルター◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クール
パッドの寿命を長くする役割を果たす。






◆自動止水機能◆
タンク内部に給水フロートが備わっているので
自動給水が可能です。

オプション装備



◆UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなど
の繁殖を抑える。

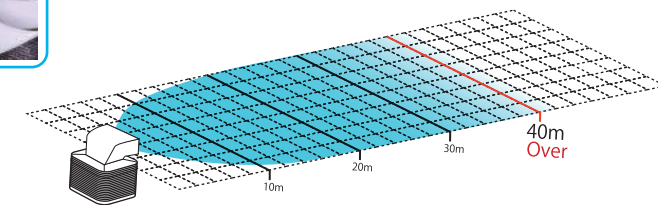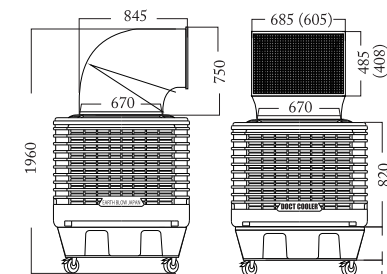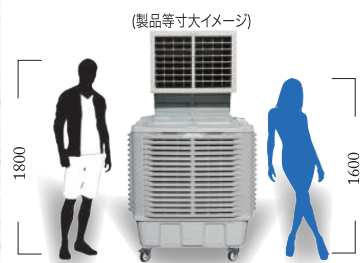

■風到達距離イメージ (ご利用状況等により異なります。)

1 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載

三相 200V 三相200V 3kw ハイパワーモーター搭載

※大容量モーター使用のため単独電源にてご使用ください。

◆Duct Cooler 220 Spec◆ ※D1=亜鉛鋼板ダクト(OP)
D2=PPダクト

Stock Number / 型式	EA-DTC 220-D2
Air Delivery / 空気流量	22,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 m / s
Volume level / 風量レベル	12段階
Watts・Amps / 消費電力/電流	1,500 W / 6 A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 乾燥重量/総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

※ DTC260/DTC220はタンクに水を貯めた後、
ホースを取り外して使用できます。

DUCT COOLER DTC220 - D2

標準装備



◆吹き出し口オートルーバー◆
風の向きを上下左右に調整可能。
左右ルーバーはオート機能。



◆クールパッドフィルター◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クール
パッドの寿命を長くする役割を果たす。






◆自動止水機能◆
タンク内部に給水フロートが備わっているので
自動給水が可能です。

オプション装備




◆UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなど
の繁殖を抑える。

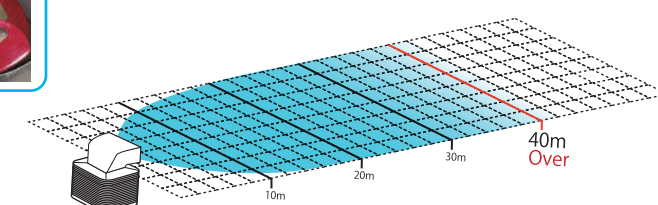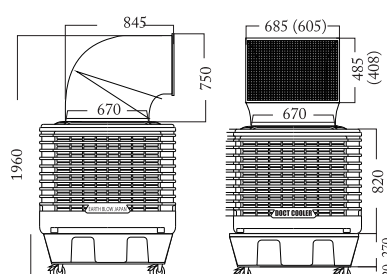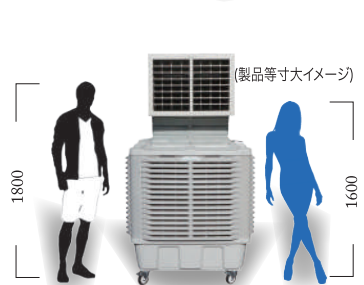


■風到達距離イメージ (ご利用状況等により異なります。)

ダクトクーラーU及びSの取り付けイメージ

ダクトクーラーS 壁面取り付けイメージ

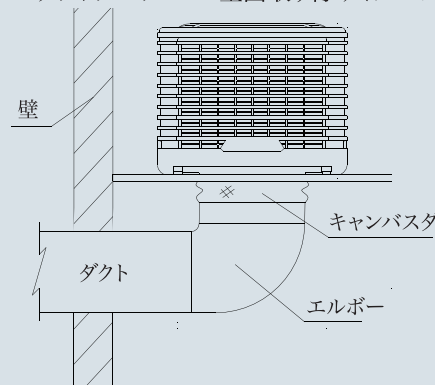

ダクトクーラーU 壁面取り付けイメージ

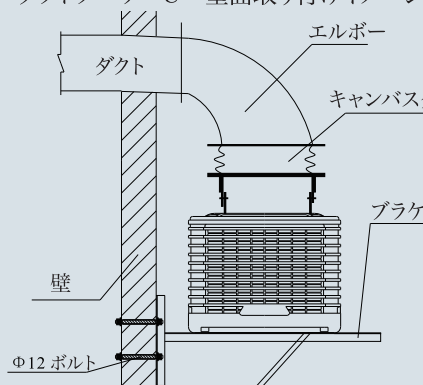

ダクトクーラーS 屋根取り付けイメージ

