

(プロフェッショナルモデル)
DUCT COOLER Series
DUCT Cooler 300 D1
DUCT Cooler 260 D2
DUCT Cooler 220 D2



■ 移動型 / 設置型気化熱式大型冷風機 ■ DTC260/DTC220はタンクに水を貯めた後、ホースを取り外して使用できます。 DTC300はホースを取り付けたままご使用ください。

■ 設置型DUCT COOLER (本体を壁面に固定し、別設計ダクトにて排気) ■

1、ダクトクーラー本体 (上方排気)	2、ダクトクーラー本体 (下方排気)
DTC300-U DTC260-U DTC220-U	DTC300-S DTC260-S DTC220-S
※本体のみの場合固定設置式 壁や屋根に設置して使用。	

DUCT COOLER DTC300 - D1 ※DTC300は水道ホースを取り着けたままご使用下さい。



アースプロージャパン 製品の中でも
最大級のパワーを発揮。
3kwモーターは風速20mオーバーの強風を排出。

標準装備

◆ 自動止水機能 ◆
タンク内部に給水フロートが備わっているため自動給水が可能です。

オプション装備

◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

◆ 手動ルーバー (オプション) ◆
風の向きを左右に調整可能。左右もしくは上下のルーバーを選択可能。

1 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載



三相 200V 三相200V 3kw ハイパワーモーター搭載

※大容量モーター使用のため単独電源にてご使用ください。

◆ Duct Cooler 300 Spec ◆ ※D1=亜鉛鋼板ダクトのみ

Stock Number / 型式	EA-DTC 300-D1
Air Delivery / 空気流量	30,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	20.5 m / s
Volume level / 風量レベル	無段階変速
Watts・Amps / 消費電力/電流	3,000W / 15A
Unit Size / 本体サイズ	H2,180 / W1,290 / D1,290
Water Reserve / タンク容量	常時ホース接続型
Gross Weight / 乾燥重量	210kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

※ DTC300はホースを取り付けたままご使用ください。

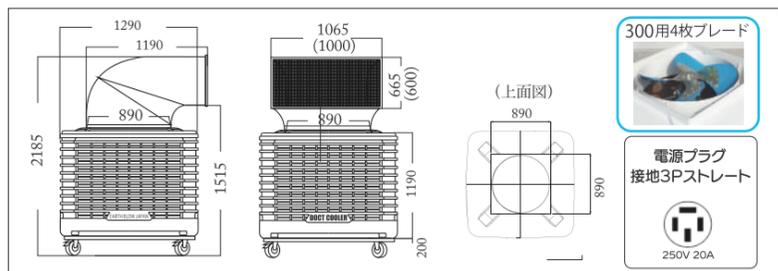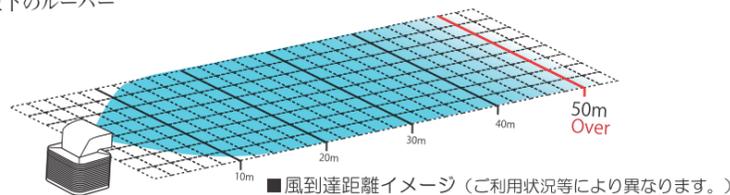

DUCT COOLER DTC260 - D2

標準装備


◆ 吹き出し口オートルーバー ◆
風の向きを上下左右に調整可能。左右ルーバーはオート機能。

◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。

◆ 自動止水機能 ◆
タンク内部に給水フロートが備わっているため自動給水が可能です。

オプション装備

◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

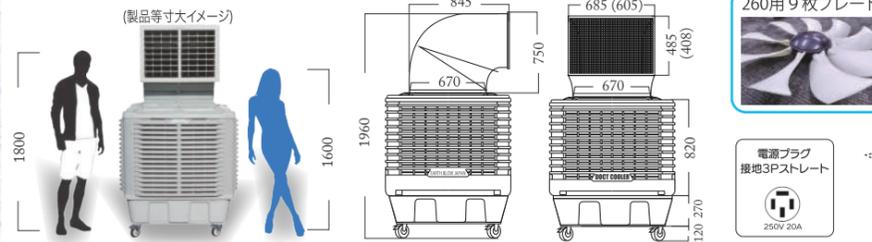

DUCT COOLER DTC220 - D2

標準装備


◆ 吹き出し口オートルーバー ◆
風の向きを上下左右に調整可能。左右ルーバーはオート機能。

◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。




◆ 自動止水機能 ◆
タンク内部に給水フロートが備わっているため自動給水が可能です。

オプション装備

◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

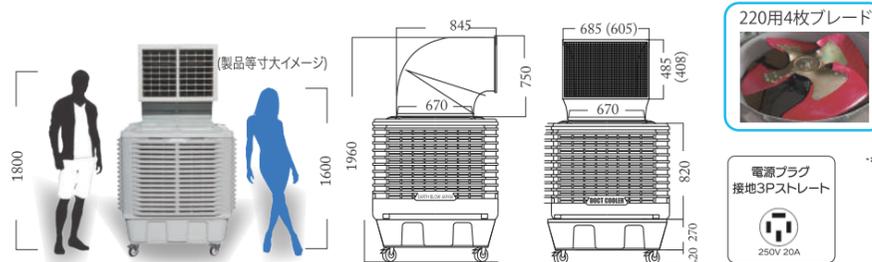

ダクトクーラーU及びSの取り付けイメージ

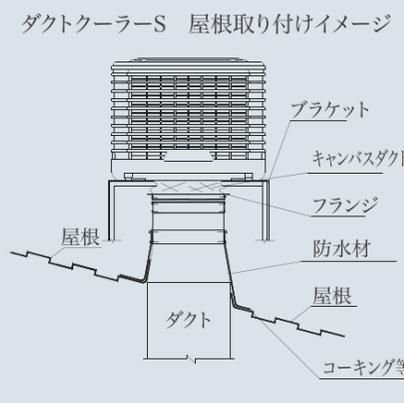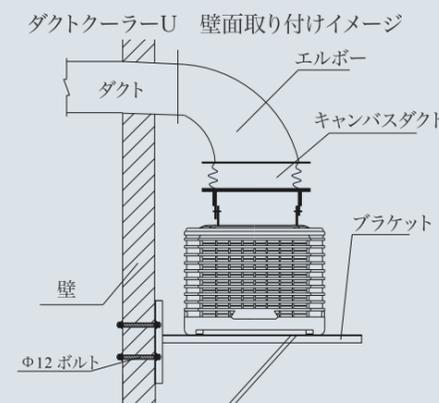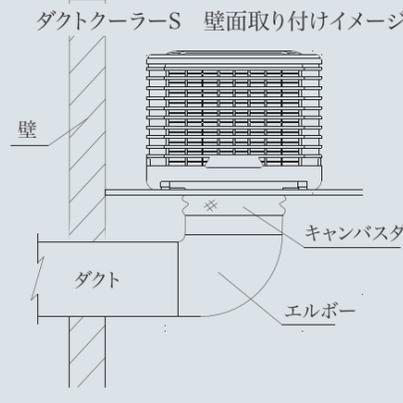

1 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載


三相 200V 三相200V 3kw ハイパワーモーター搭載

※大容量モーター使用のため単独電源にてご使用ください。

◆ Duct Cooler 220 Spec ◆ ※D1=亜鉛鋼板ダクト(OP) D2=PPダクト

Stock Number / 型式	EA-DTC 220-D2
Air Delivery / 空気流量	22,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 m / s
Volume level / 風量レベル	12段階
Watts・Amps / 消費電力/電流	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 乾燥重量/総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

※ DTC260/DTC220はタンクに水を貯めた後、ホースを取り外して使用できます。

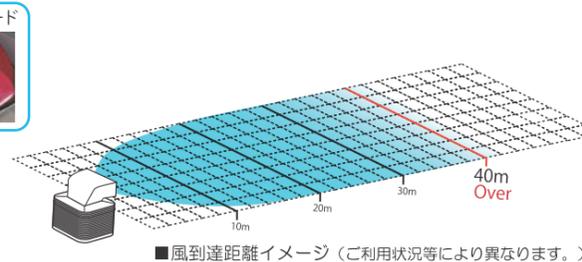

1 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載

三相 200V 三相200V 3kw ハイパワーモーター搭載

※大容量モーター使用のため単独電源にてご使用ください。

◆ Duct Cooler 260 Spec ◆ ※D1=亜鉛鋼板ダクト(OP) D2=PPダクト

Stock Number / 型式	EA-DTC 260-D2
Air Delivery / 空気流量	26,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 m / s
Volume level / 風量レベル	12段階
Watts・Amps / 消費電力/電流	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 乾燥重量/総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

※ DTC260/DTC220はタンクに水を貯めた後、ホースを取り外して使用できます。

